LED投光器　Primestar-FL-70

取扱説明書

この度は本製品をお買上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用の際には必ずこの取扱説明書を良くお読み頂き、内容に従って正しくお使いください。

【使用上のご注意】

この項目は、「人が死亡または障害を負う可能性、かつ物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止する為、必ずお守りください。

【禁止】

・照明器具（ソケット、安定器）で指定されたワット数以下であることを必ずご確認いただいたうえで、お取付ください。
加熱や発煙の原因となる恐れがあります。

・定格電圧（AC100-200V　50/60Hz)でご使用ください。過電圧を加えると加熱し、火災、感電の恐れがあります。

・本製品の水洗い、分解、改造は行わないでください。火災、感電など故障の原因となります。

・電極部分には高電圧がかかっています。隙間にものを挟まないでください。発火、感電等の恐れがあります。

・酸などにより腐食しやすい場所では、本製品を使用しないでください。落下や漏電の原因になることがあります。

・照明器具（ソケット、安定器）で指定されたワット数以下であることを必ずご確認いただいたうえで、お取付ください。

・電気配線が規定通り接続されているかどうかをご確認ください。感電や、ショートして発火する恐れがあります。

・周囲の温度が-20℃～40℃以外の設置はしないでください。火災または短寿命の原因になります。

・ご使用中に異臭、発熱、変色等の異常が発生した場合には、使用をやめてください。火災、感電、故障の原因となります。

・屋外使用の場合、配線には必ず防水処理を行ってください。

その他の注意事項

・周波数50Hz、60Hz以外の電源には取付けないでください。

・密閉型器具や密閉に近い器具には取付けないでください。加熱の原因となることがあります。

・調光器・非常用照明器具・誘導灯器具などと組み合わせて使用しないでください。故障の原因になります。

・LED光源を直接長い時間見ないでください。目に障害を起こすことがあります。

・表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

・LED光源など部品の交換はできません。LED光源はばらつきがあるため、同じ形名でも発光色、明るさが異なる場合があります。

・ひとつの照明器具で異なる機種のLED照明を使用しないでください。故障・破損の原因となります。

・照明器具は劣化します。照明器具や安定器が劣化している場合、故障の原因となり、交換をお勧めいたします。

・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は、照明器具から離してご利用ください。雑音等の原因になることがあります。

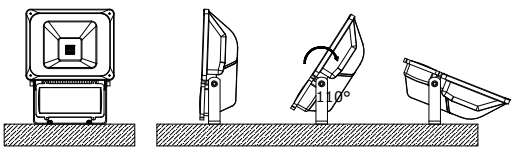



・茶色：L
・藍色：N
・緑：E

LED投光器　Primestar-FL-70

製品仕様書

製品名	LED投光器　Primestar-FL-70（プライムスターエフエル）
型番	Primestar-FL-70
相当蛍光管	250W水銀灯
サイズ	L:375mm　W：288.0mm　H：113mm
電源	内蔵
入力電源	85～265Vac　50/60Hz
LED素子メーカー	epister
定格消費電力	60.5W±5%
力率	0.9以上
演色評価数	Ra70以上
照射角度	120°
重量	5.25kg
製品期待寿命	40,000時間
動作温度	マイナス20℃から50℃
材質	アルミ・ポリカーボネード
照度直下	1m　1480lx
全光束	5600lm±10%
保証期間	3年
認定規格	RoHS　CE　IP65

BR-FL-70W-01